

De nieuwe generatie dienbladtransportwagens.
Nu in het design van de lijn BLANCO INMOTION.

blanconoviteit

**TTW in BLANCO INMOTION design:
Lichter, compacter en met actieve
circulatieluchtkoeling.**

Kwaliteit begint in de keuken en is ook bij het transport van gerechten maatgevend. **Optimale veiligheid, goede handling en uitstekende isolatie-eigenschappen** worden vereist.

De nieuwe generatie dienbladtransportwagens is technisch onderhanden genomen; ze zijn lichter, compacter en rijden nu rond in het **design van BLANCO INMOTION.**

De hoogwaardige dienbladtransportwagens doen tevens recht aan de allerhoogste eisen in de institutionele markt en de Care Catering.

**Naar de nieuwste trend:
Lichter, compacter, economischer.**

De dienbladtransportwagens zijn er nu **ook met een ribbenafstand van slechts 105 mm** (i.p.v. normaal 115 mm). Daarmee komen de wagens in een lagere gewichtsklasse, zijn ze compacter en makkelijker te verplaatsen.

Naast het geringere gewicht en de geringere kosten is er een plus aan comfort. Door hun robuuste constructie kunnen de dienbladtransportwagens zowel binnen als buitenshuis worden gebruikt. Voorgeportioneerde dienbladen worden veilig van de keuken naar de afdeling of met de vrachtwagen naar verder verwijderde instellingen getransporteerd.

**Nieuw: actieve circulatieluchtkoeling –
ideaal voor Cook & Serve.**

Een technische noviteit bij BLANCO is de **actief gekoelde TTW**. Deze koelt met circulatielucht en is bedoeld voor het vervroegd portioneren van het avondeten.

Hij wordt bij voorkeur gebruikt, wanneer het avondeten al 's middags op de dienbladen wordt voorgeportioneerd en tot de avond moet worden gekoeld.

Vanwege de strenge hygiënerichtlijnen, met name voor koude gerechten, zijn de nieuwe dienbladtransportwagens met actieve koeling de ideale partners voor uw systeemoplossing.



TTW-F 16 ESZG (illustratie)
De nieuwe generatie
BLANCO INMOTION
dienbladtransportwagens
presenteert zich.

Modulair, flexibel, economisch: Dienbladtransportwagens van BLANCO INMOTION.

Het modulaire principe:
Voor elk wat wils.

De nieuwe generatie is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die zich aan de individuele eisen van elke professionele keuken aanpassen.

De keuzemogelijkheden zijn:

- enkelwandige en dubbelwandig geïsoleerde modellen,
- belading met EN-, GN- of Compactdienbladen,
- met of zonder actieve circulatieluchtkoeling,
- ribbenafstand van 105 mm en 115 mm, en
- verschillende capaciteit.

Het economische principe:
Altijd de beste oplossing.


De nieuwe dienbladtransportwagens vormen een nuttige aanvulling op het BLANCO INMOTION productenpalet. Ze stroomlijnen de processen en zijn ook economisch een doordachte beslissing.

„Afstanden verkleinen, processen optimaliseren, hygiëne verhogen“ – naar dit principe ontstaan bij BLANCO INMOTION producten, die in elke professionele keuken veel tijd en kosten besparen.

De nieuwe dienbladtransportwagens bij BLANCO INMOTION. Systemoplossingen, die meer in beweging zetten.

Tabel:

Verklaring van de codering van de BLANCO dienbladtransportwagens.

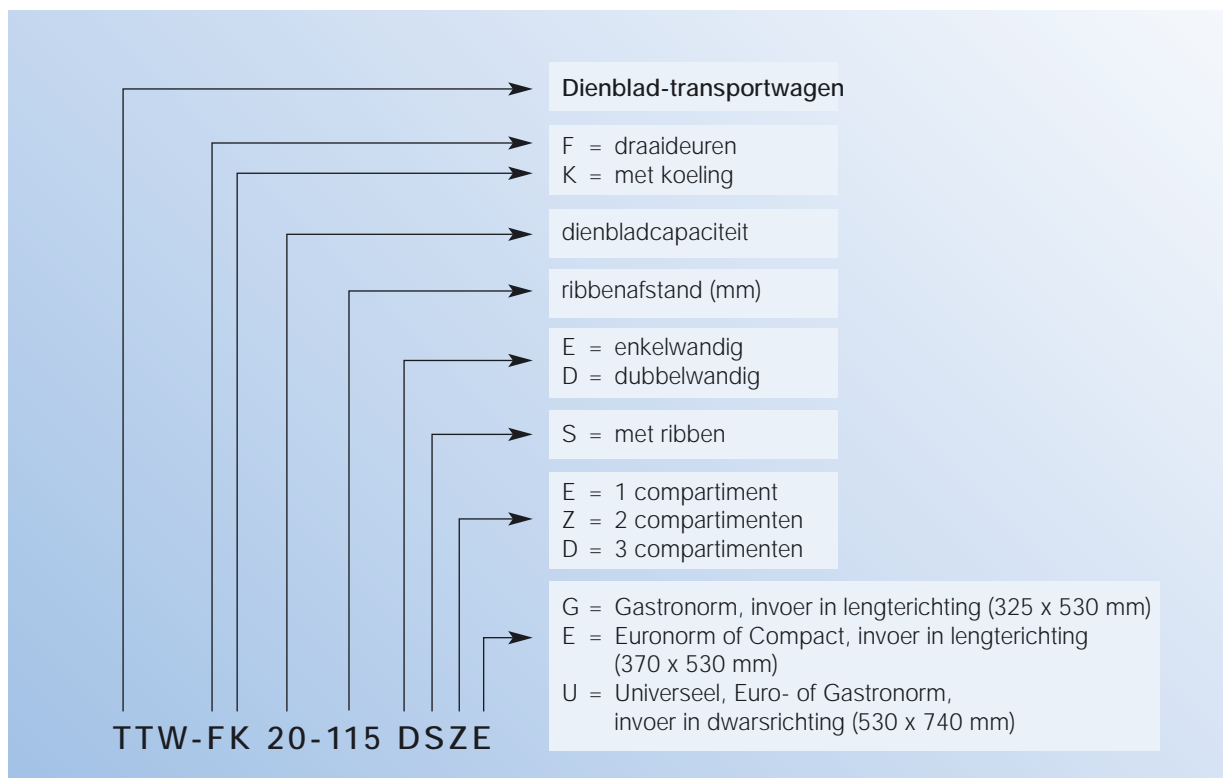

beter

Compact verpakt: Het volledige programma voor meer kwaliteit.

Gemicroleerd oppervlak

Optimale hygiëne en makkelijker schoonmaken door het gemicroleerde oppervlak van roestvrij staal RVS 18/10.

Diepgetrokken positioneringsribben

Geen vuilranden, geen scherpe kanten! Eenvoudige reiniging en optimale hygiëne, veilig voor het bedienend personeel en een hoge levensduur voor de dienbladen, omdat deze bij het inschuiven worden ontzien.

Ergonomische duwhandgreep

Ligt goed in de hand en in het spoor. De lange, verticaal geplaatste duwhandgrepen zorgen voor een optimale handling. Groot of klein – hier komt iedereen met weinig kracht snel vooruit.

Rondlopende afdichting bij gekoelde TTW

Alles dicht! De rondlopende afdichting kan worden verwijderd en biedt daarmee hoge onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne.

Robuuste stoothoeken, duurzame scharnieren

Kwaliteit, die langer stand houdt. Robuuste deurscharnieren en brede stoothoeken van polyamide dienen als schokbrekers en beschermen zowel het apparaat als het meubilair.

Deuren goed, alles goed

Optimale handling door zelf sluitende koelmeubelsluiting. De deuren kunnen over 270° worden geopend en zijn eenvoudig vast te zetten. De duwhandgrepen zijn ook met geopende deur bereikbaar.

NIEUW! TTW met circulatieluchtkoeling:

Digitale thermostaat

Gebruikersvriendelijk en eenvoudig te bedienen door digitale techniek en LED-display. Op de graad nauwkeurig instellen, op de graad nauwkeurig aflezen van +4°C tot +12°C (bij een omgevingstemperatuur van +32°C).

Gelijkmatige koeling

Door de actieve circulatieluchtkoeling wordt ervoor gezorgd, dat de koude gerechten betrouwbaar en onder naleving van de hygiënerichtlijnen verder worden gekoeld.



TTW-F 16-105 ESZG (illustratie)
Ergonomisch en compact in het BLANCO INMOTION design.



TTW-FK 16-115 DSZE (illustratie)
Nieuw bij BLANCO met circulatieluchtkoeling en alle voordelen van het ergonomische BLANCO INMOTION design.

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), actief gekoeld

voor EN-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagen (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-FK 16 DSZE NIEUW!	TTW-FK 20 DSZE NIEUW!	TTW-FK 24 DSDE NIEUW!	TTW-FK 30 DSDE NIEUW!
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, met actieve circulatielucht-koeling, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, met actieve circulatielucht-koeling, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, met actieve circulatielucht-koeling, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, met actieve circulatielucht-koeling, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 EN-dienbladen	max. 20 EN-dienbladen	max. 24 EN-dienbladen	max. 30 EN-dienbladen
El. aansluiting	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW
Koeling en temperatuur-bereik	Actieve circulatielucht-koeling; op de graad nauwkeurig in te stellen van +4°C tot +12°C (bij een omgevingstemperatuur van +32°C)	Actieve circulatielucht-koeling; op de graad nauwkeurig in te stellen van +4°C tot +12°C (bij een omgevingstemperatuur van +32°C)	Actieve circulatielucht-koeling; op de graad nauwkeurig in te stellen van +4°C tot +12°C (bij een omgevingstemperatuur van +32°C)	Actieve circulatielucht-koeling; op de graad nauwkeurig in te stellen van +4°C tot +12°C (bij een omgevingstemperatuur van +32°C)
Koelmiddel	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd met deurafdichting rondom Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd met deurafdichting rondom Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd met deurafdichting rondom Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd met deurafdichting rondom Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Dienbladtransportwagen verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 200 mm) Dubbelwandig geïsoleerd Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positionerings-ribben met kantelbeveiliging Ribbenafstand 105 mm Digitale thermostaat	Dienbladtransportwagen verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 200 mm) Dubbelwandig geïsoleerd Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positionerings-ribben met kantelbeveiliging Ribbenafstand 105 mm Digitale thermostaat	Dienbladtransportwagen verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 200 mm) Dubbelwandig geïsoleerd Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positionerings-ribben met kantelbeveiliging Ribbenafstand 105 mm Digitale thermostaat	Dienbladtransportwagen verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 200 mm) Dubbelwandig geïsoleerd Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positionerings-ribben met kantelbeveiliging Ribbenafstand 105 mm Digitale thermostaat
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Veiligheidsklasse	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), enkelwandig

voor EN-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 ESZE	TTW-F 20 ESZE	TTW-F 24 ESDE	TTW-F 30 ESDE
Uitvoering	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 EN-dienbladen	max. 20 EN-dienbladen	max. 24 EN-dienbladen	max. 30 EN-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Vrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Vrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Vrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Vrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), enkelwandig voor GN-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagen (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 ESZG 105	TTW-F 20 ESZG 105	TTW-F 24 ESDG 105	TTW-F 30 ESDG 105
Uitvoering	Enkelwandig, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 GN-dienbladen	max. 20 GN-dienbladen	max. 24 GN-dienbladen	max. 30 GN-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), enkelwandig

voor EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 ESEU	TTW-F 20 ESEU	TTW-F 32 ESZU	TTW-F 40 ESZU
Uitvoering	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 EN- of GN-dienbladen	max. 20 EN- of GN-dienbladen	max. 32 EN- of GN-dienbladen	max. 40 EN- of GN-dienbladen
Deuren	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	1 compartiment met 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	1 compartiment met 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in hygiëneuitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), enkelwandig voor Compact-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16-115 ESZE	TTW-F 20-115 ESZE	TTW-F 24-115 ESDE	TTW-F 30-115 ESDE
Uitvoering	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm
Capaciteit	max. 16 Compact-dienbladen	max. 20 Compact-dienbladen	max. 24 Compact-dienbladen	max. 30 Compact-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), enkelwandig voor Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting), ribbenafstand 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16-115 ESEU	TTW-F 20-115 ESEU	TTW-F 32-115 ESZU	TTW-F 40-115 ESZU
Uitvoering	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Enkelwandig, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm
Capaciteit	max. 16 Compact-dienbladen	max. 20 Compact-dienbladen	max. 32 Compact-dienbladen	max. 40 Compact-dienbladen
Deuren	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	1 compartiment met 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	1 compartiment met 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), dubbelwandig geïsoleerd voor EN-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 DSZE	TTW-F 20 DSZE	TTW-F 24 DSDE	TTW-F 30 DSDE
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 EN-dienbladen	max. 20 EN-dienbladen	max. 24 EN-dienbladen	max. 30 EN-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), dubbelwandig geïsoleerd voor GN-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 DSZG	TTW-F 20 DSZG	TTW-F 24 DSDG	TTW-F 30 DSDG
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 GN-dienbladen	max. 20 GN-dienbladen	max. 24 GN-dienbladen	max. 30 GN-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van GN-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), dubbelwandig geïsoleerd voor EN- of GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting), ribbenafstand 105 mm of 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagen (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16 DSEU	TTW-F 20 DSEU	TTW-F 32 DSZU	TTW-F 40 DSZU
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van EN- of GN-dienbladen, ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm
Capaciteit	max. 16 EN- of GN-dienbladen	max. 20 EN- of GN-dienbladen	max. 32 EN- of GN-dienbladen	max. 40 EN- of GN-dienbladen
Deuren	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	1 compartiment met 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- en GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	1 compartiment met 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- en GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- en GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging ribbenafstand naar keuze 105 mm of 115 mm Voor het inschuiven van EN- en GN-dienbladen (invoer in dwarsrichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben met kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), dubbelwandig geïsoleerd voor Compact-dienbladen (invoer in lengterichting), ribbenafstand 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagen (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16-115 DSZE	TTW-F 20-115 DSZE	TTW-F 24-115 DSDE	TTW-F 30-115 DSDE
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm
Capaciteit	max. 16 Compact-dienbladen	max. 20 Compact-dienbladen	max. 24 Compact-dienbladen	max. 30 Compact-dienbladen
Deuren	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)	3 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in lengterichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in lengterichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

BLANCO INMOTION dienbladtransportwagen (TTW), dubbelwandig geïsoleerd voor Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting), ribbenafstand 115 mm

Meer informatie over dienbladtransportwagens (TTW), evenals over het complete leveringsprogramma van BLANCO, kunt u gratis aanvragen (zie adres achterzijde).

Model	TTW-F 16-115 DSEU	TTW-F 20-115 DSEU	TTW-F 32-115 DSZU	TTW-F 40-115 DSZU
Uitvoering	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm	Dubbelwandig geïsoleerd, voor het inschuiven van Compact-dienbladen, ribbenafstand 115 mm
Capaciteit	max. 16 Compact-dienbladen	max. 20 Compact-dienbladen	max. 32 Compact-dienbladen	max. 40 Compact-dienbladen
Deuren	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	1 draaideur, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling	2 draaideuren, dubbelwandig geïsoleerd Met zelfsluitende koelmeubelsluiting 270° openingshoek met vergrendeling
Binnenzijde	1 compartiment met 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	1 compartiment met 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 8 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)	2 compartimenten met elk 10 paar diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Ribbenafstand 115 mm Voor het inschuiven van Compact-dienbladen (invoer in dwarsrichting)
Bijzonderheden	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting	Verrijdbaar (2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, verzinkt staal, 160 mm) Inwendige behuizing in standaarduitvoering HS Diepgetrokken positioneringsribben zonder kantelbeveiliging Invoer in dwarsrichting
Accessoires	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15	zie pagina 15
Materiaal	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)	RVS 18/10, kunststof (PA)

accessoires

	TTW-F alle modellen = enkelwandig of dubbelwandig geïsoleerd	TTW-FK alle modellen = actief gekoeld
Stootrand rondom	X	X
Trekdissel en koppeling	X	—
Menukaarthouder voor deur voorzijde	X	X
Menukaart met sleutelgat	X	X
Deuren afsluitbaar (gelijksluitend)	X	X
Rondlopende imperiaal	X	X
4 duwhandgrepen	X	X
Verzinkt stalen wielen met massief rubber loopvlak, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 160 mm	X	—
Verzinkt stalen wielen met massief rubber loopvlak, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 160 mm	X	—
RVS-wielen, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 160 mm	X	—
RVS-wielen, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 160 mm	X	—
RVS-wielen met massief rubber loopvlak, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 160 mm	X	—
RVS-wielen met massief rubber loopvlak, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 160 mm	X	—
Verzinkt stalen wielen, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 200 mm	X	X
Verzinkt stalen wielen, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 200 mm	X	—
Verzinkt stalen wielen met massief rubber loopvlak, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 200 mm	X	X
Verzinkt stalen wielen met massief rubber loopvlak, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 200 mm	X	—
RVS-wielen, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 200 mm	X	X
RVS-wielen, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 200 mm	X	—
RVS-wielen met massief rubber loopvlak, 2 vaste, 2 zwenkwielen met rem, 200 mm	X	X
RVS-wielen met massief rubber loopvlak, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 200 mm	X	—
Wielconfiguratie D	X	—
Eutectische plaat van kunststof, GN 1/1(-3°C), <u>LET OP: uitsluitend bij TTW-F voor Gastronorm- en Universeel</u>	X	—
Eutectische plaat van RVS, GN 1/1(-12°C), <u>LET OP: uitsluitend bij TTW-F voor Gastronorm- en Universeel</u>	X	—

X = verkrijgbaar
— = niet verkrijgbaar

blancoinmotion

BLANCO INMOTION – het systeem is de ster.

Wie in de maaltjiddistributie meer in beweging wil zetten, moet over de rand van het eigen bord kunnen kijken. Producten zijn geen eenzame voorhoedespelers, maar onderdeel van een systeem, waarin mens en techniek harmoniëren en ook onder druk perfect blijven samenspelen.

Het maaltjduitgiftesysteem BLANCO INMOTION biedt meer dan 100 hoogwaardige modellen, die hand in hand samenwerken en er voor u voor zorgen, dat van het portioneren in de keuken tot de gerechtnuitgifte alles wrijvingsloos loopt: opmaken, portioneren, verdelen, bewaren, transporteren, koelen, regenereren, warmhouden, uitgeven, afruimen – overal is aan gedacht.

Of het nu gaat om **verse gerechten** (Cook & Serve), **gekoelde gerechten** (Cook & Chill), **dienbladsysteem** of **opscheepsysteem** – BLANCO INMOTION biedt voor elke toepassing de ideale oplossing.

BLANCO INMOTION is het perfecte systeem voor de professionele maaltjduitgifte, van het **advies** en de **producten** tot het **optimaliseren** van de procesgang in de keuken.

De **hoge materiaalverwerkingskwaliteit**, het **ergonomische design** en de **betrouwbare techniek** van de producten verlichten het dagelijkse werk en **beschermen Uw investering**:

- regenereren met inductie
- regenereren met hete lucht
- dienblad-transportwagens
- voedselverdeelbanden
- actief gekoelde voedselverdeelbanden
- servies afruimbanden
- maaltjduitgiftewagens
- maaltijdtransportwagens
- platformstapelaars
- korvenstapelaars
- dienbladstapelaars
- universele stapelaars
- bordenstapelaars
- inbouwstapelaars

BLANCO INMOTION.
Systeemoplossingen, die meer in beweging zetten.

Ons team geeft u graag advies:

BLANCO Benelux
Catering Systems bvba
Nieuwlandlaan 13
B-3200 AARSCHOT
Telefoon 0 800 023 12 04 (NL)
Telefax 0 800 023 12 27 (NL)
Téléphone +32 16 44 11 42 (BE)
Téléfax +32 16 56 96 68 (BE)
E-Mail catering@blanco.be

BLANCO GmbH & Co KG
Catering Systems
P.O. Box 11 60
D-75032 OBERDERDINGEN
GERMANY
Phone +49 7045 44-81198
Fax +49 7045 44-81481
Internet www.blanco.de
E-Mail catering.export@blanco.de

BLANCO